

Corrediças para gavetas em madeira

► Trilho Telescópico KA 5632

► Capacidade de carga 45 kg




- Corrediça de extração total
- Deslizar suave e elevada estabilidade lateral
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 1
- Aço zincado

Trilho Telescópico KA 5632

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos de b2 mm	Distância entre furos de b3 mm	Distância entre furos de b4 mm	Distância entre furos de b5 mm	Distância entre furos C em mm	Código	Emb.
250	254						192	0 073 276	1 par
300	304	96					242	0 073 277	1 par
350	354	96					292	0 073 278	1 par
400	404	96	96				342	0 073 279	1 par
450	454	96	128				392	0 073 280	1 par
500	504	96	128	64			442	0 073 281	1 par
550	554	96	128	64	32	32	492	0 073 282	1 par
600	604	96	128	96	32	32	542	0 073 283	1 par

Medidas do projeto

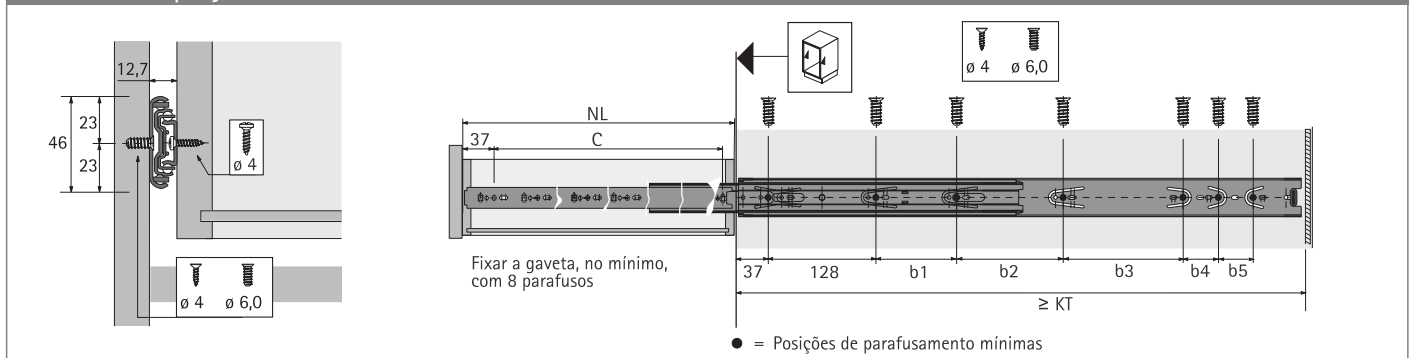

Instruções de montagem

