

# Dobradiça caneco de montagem por deslizamento











► SlideOnTop 3341

► Ângulo de abertura 110°



- Dobradiça com tecnologia de montagem por deslizamento
- Classificação de qualidade de acordo com a norma EN 15570, nível 2
- Para espessuras de portas 14 - 25 mm
- Diâmetro do caneco 35 mm
- Profundidade do caneco 11,1 mm
- Ajuste do cobrimento integrado + 0,5 mm / - 2,5 mm
- Ajuste da profundidade integrado + 2 mm / - 2 mm
- Ajuste vertical através do calço de montagem
- Material do braço da dobradiça: Aço níquelado ou zincado branco
- Material do caneco da dobradiça: Aço níquelado ou zincado branco

## SlideOnTop 3341, ângulo de abertura 110°

Montagem	Padrão de furação	Cobrimento Total	Cobrimento Parcial	Porta Embutida	Emb.
		 Base B 13,5 mm (Curvatura 0 mm)	 Base B 4,5mm (Curvatura 9 mm)	 Base B - 4,5 mm (Curvatura 16 mm)	
Para parafusar - com mola TH 42 - Acabamento níquelado		<b>4111772993</b>	<b>4111792994</b>	<b>4111782999*</b>	400/200* un.
Para parafusar - com mola TH 42 - Acabamento zincado branco		<b>4113762936</b>	<b>4113772931</b>	-	400 un.
Por pressão - com mola Fixação com bucha Ø10x11.5 TH 43 - Acabamento níquelado		<b>4111892999</b>	<b>4111902994</b>	<b>4111912990*</b>	400/200* un.
Para parafusar Sem mola - para utilizar com dispositivos push to open Acabamento níquelado		<b>0 037 487</b>	<b>0 038 662</b>	<b>0 038 634</b>	400 un.
Para parafusar Sem mola - para utilizar com dispositivos push to open Acabamento zincado branco		<b>0 037 513</b>	<b>0 037 737</b>	-	400 un.
Para parafusar - com mola Kit com 10 peças + calço D3 TH 42 - Acabamento níquelado		<b>0 037 508</b>	<b>0 037 507</b>	<b>0 036 546</b>	10 un.
Para parafusar - com mola Kit com 10 peças + calço D0 TH 42 - Acabamento níquelado		<b>0 037 509</b>	<b>0 037 510</b>	<b>0 036 543</b>	10 un.

# Dobradiça caneco de montagem por deslizamento

► SlideOnTop 3341

► Ângulo de abertura 110°

## Folga mínima por porta

Espessura da porta mm	Distância do caneco C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
17	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
19	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
20	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3
21	2,2	1,9	1,8	1,7	1,6
22	3,0	2,6	2,4	2,3	2,1
23	3,9	3,4	3,2	3,0	2,7
24	4,7	4,2	4,0	3,8	3,4
25	5,6	5,1	4,8	4,6	4,2

Observação:

Os valores da tabela referem-se a portas com um raio da borda de 1 mm.

No caso de portas com outros raios, a folga mínima altera-se do seguinte modo:


Raio de 0 mm:

Valor da tabela + 0,4 mm

Raio de 3 mm:

Valor da tabela - 0,8 mm

## Sobreposição / Profundidade




Saliência da dobradiça H / Saliência da porta T

Distância D = 1,5 mm

Distância do caneco C = 3 mm

Opções de montagem	H mm	T mm
Cobrimento Total	19,0	6,0
Cobrimento Parcial	28,5	15,5
Porta Embutida	35,0	22,0

## Cobrimento Total




$$\text{Distância D} = C + B - A$$

$$= \text{Distância C} + 14,5 \text{ mm} - \text{Cobrimento A}$$

Cobrim. mm	Distância do caneco C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distância D mm				
10	7,5	8,5	9,0	9,5	10,5
11	6,5	7,5	8,0	8,5	9,5
12	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
13	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
14	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
15	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
16	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
17	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
18		0,5	1,0	1,5	2,5
19			0,0	0,5	1,5
20					0,5

## Cobrimento Parcial

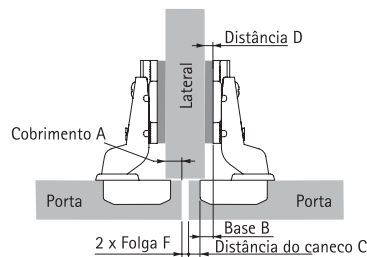


$$\text{Distância D} = C + B - A$$

$$= \text{Distância C} + 5 \text{ mm} - \text{Cobrimento A}$$

Cobrim. mm	Distância do caneco C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distância D mm				
0	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0
1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0
2	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0
3	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0
4	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0
5	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
6	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0
7	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0
8	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0
9		0,0	0,5	1,0	2,0
10				0,0	1,0
11					0,0

## Porta Embutida



$$\text{Distância D} = C + B + F$$

$$= \text{Distância C} - 1,5 \text{ mm} + \text{Folga F}$$

Esp. porta mm	Distância do caneco C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distância D mm				
14	1,6	2,6	3,1	3,6	4,6
15	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7
16	1,9	2,9	3,4	3,9	4,8
17	2,1	3,0	3,5	4,0	5,0
18	2,3	3,3	3,7	4,2	5,2
19	2,6	3,5	4,0	4,5	5,5
20	3,0	3,9	4,3	4,8	5,8
21	3,7	4,4	4,8	5,2	6,1
22	4,5	5,1	5,4	5,8	6,6
23	5,4	5,9	6,2	6,5	7,2
24	6,2	6,7	7,0	7,3	7,9
25	7,1	7,6	7,8	8,1	8,7

## ► Notas

Calços de montagem e acessórios, ver página 70

Amortecimento opcional Silent System e sistema de abertura Push to open, ver páginas 81 - 101

Instruções de montagem, consulte as páginas 71 - 74