


Dobradiça caneco de montagem rápida sem mola

- ▶ Dobradiça Sensys 110°
- ▶ Ângulo de abertura 110°

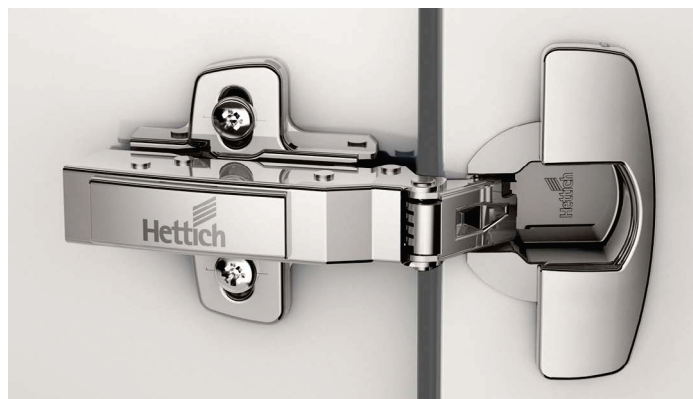

- ▶ Dobradila com tecnologia de encaixe clip
- ▶ Classificação de qualidade segundo a norma EN 15570, nível 3
- ▶ Para portas com espessura de 15 - 24 mm
- ▶ Diâmetro do caneco 35mm
- ▶ Profundidade do caneco 12,8 mm
- ▶ Ajuste do cobrimento integrado +2 mm / -2 mm
- ▶ Ajuste da profundidade integrado +3 mm / -2 mm
- ▶ Ajuste vertical através do calço de montagem
- ▶ Material do braço da dobradiça: Aço niquelado
- ▶ Material do caneco da dobradiça: Aço niquelado

Sensys 8675i sem mola, ângulo de abertura 110°

Montagem do caneco	Medidas de furação	Cobrimento Total	Cobrimento Parcial	Emb.
		Base B 12,5mm (Curvatura 0 mm)	Base B 3 mm (Curvatura 9,5 mm)	
Para parafusar TH 52		9 073 662	9 073 663	1 un.