

Sistema para Portas Escamoteáveis

► KA 5740



Um movimento genial. O trilho retrátil KA 5740 permite que as portas deslizem lateralmente pelo corpo do móvel quando abertas. Perfeito para armários que comportam televisão e multimídia, ou para bares, o sistema aparece com um simples toque e desaparece tão depressa como surgiu. A ferragem também fica invisível: simplesmente usando o sistema em conjunto com dobradiças.

O sistema KA 5740 é adequado para portas com largura de até 700 mm. Além disso, possui travas anti descarrilhamento.



Portas escamoteáveis

Uma visão completa do interior do móvel.



Crie espaço:

O sistema Hettich KA 5740 fornece a você móveis com aberturas diferenciadas. Ao abrir as portas elas simplesmente desaparecem pela lateral dos móveis, através de um deslizar suave e silencioso.



Tecnologia invisível:


Grandes eletrodomésticos podem ser completamente escondidos atrás das portas escamoteáveis.

Sistema para Portas Escamoteáveis

▶ KA 5740


▶ Detalhes Técnicos

Princípio de construção

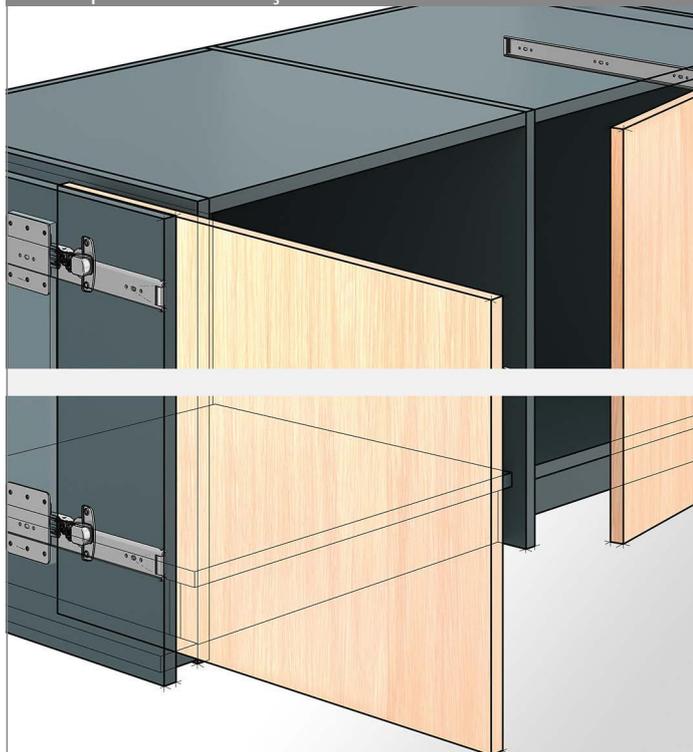


Dimensões das portas

- ▶ Para portas de madeira
- ▶ Para portas de até 14 kg
- ▶ Altura da porta até 1.800 mm
- ▶ Largura da porta de 550 até 700 mm
- ▶ Espessura máxima da porta de 22,5 ou 32 mm
- ▶ Com trava anti descarrilhamento
- ▶ Testado para ANSI / BIFMA X5.5

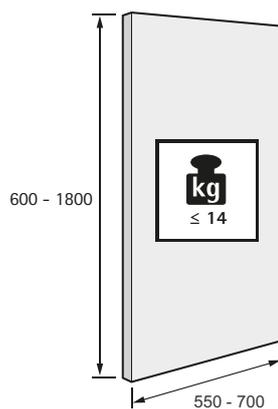


hettich.com/short/8681f2

Número de folhas da porta



Material da porta



Sistema para Portas Escamoteáveis

▶ KA 5740

▶ Componentes do Sistema

KA 5740



Conjunto composto por:


- ▶ Um par do sistema KA 5740 para portas escamoteáveis

Recomendações

- ▶ As dobradiças devem ser compradas separadamente
- ▶ Recomendamos o uso de dobradiças Sensys Hettich para portas grossas, com abertura de 95°

Largura máxima da porta mm	Códigos	Emb.
500	0 041 375	1 Conj.
600	0 041 377	1 Conj.

Montagem do Sistema

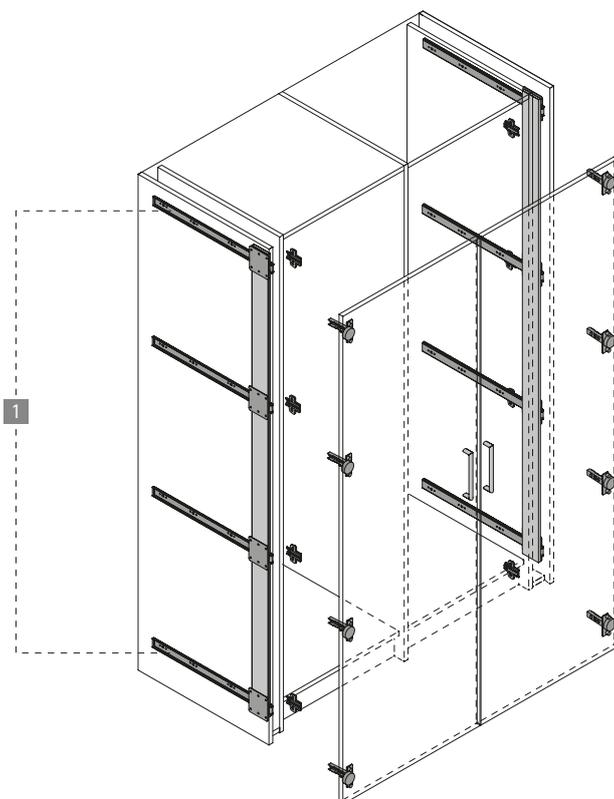

1 Itens do Conjunto





Sistema para Portas Escamoteáveis

► KA 5740


► Dimensões de Instalação

Dimensões de Instalação KA 5740

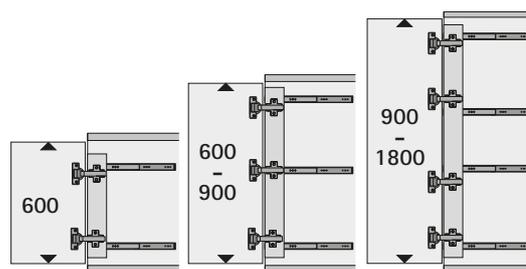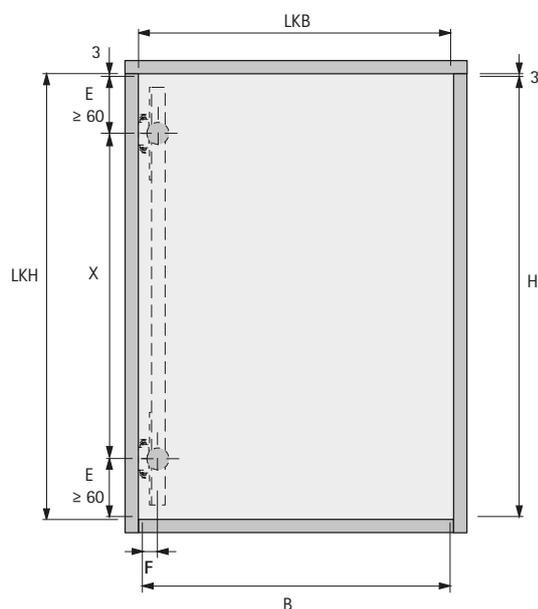

Altura da porta = altura interna do móvel - 6 mm
 Largura da porta = largura interna do móvel - 6 mm
 $X = \text{altura da porta} - 2 \times E$

A quantidade recomendada do sistema KA 5740 para portas escamoteáveis depende da altura da porta.

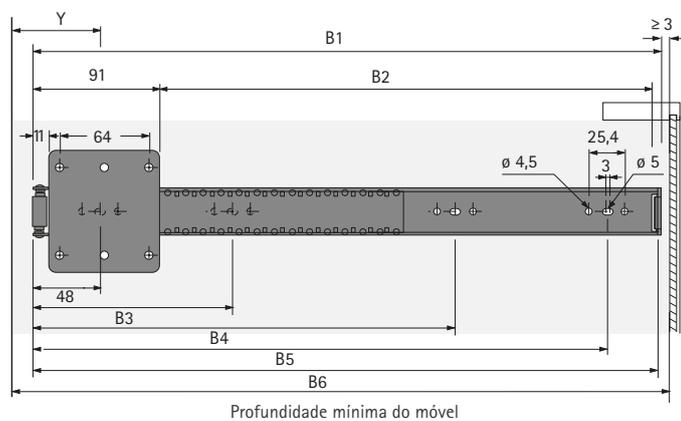


Modelo	Dimensões mm					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
KA 5740/500	502	406	176	336	464	500
KA 5740/600	602	506	240	400	560	600

Sistema para Portas Escamoteáveis

► KA 5740


► Instalação

Instalação com Sensys Baixa para Portas Grossas - abertura 95°

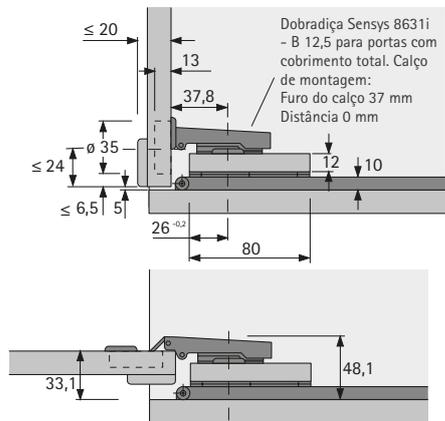

- Para dobradiça Sensys 8631i para Portas Grossas
- Para espessuras de portas de até 28 mm
- Ângulo de abertura de 95°
- Profundidade do caneco 12,5 mm
- Diâmetro do caneco 35 mm

Instalação dos componentes de montagem

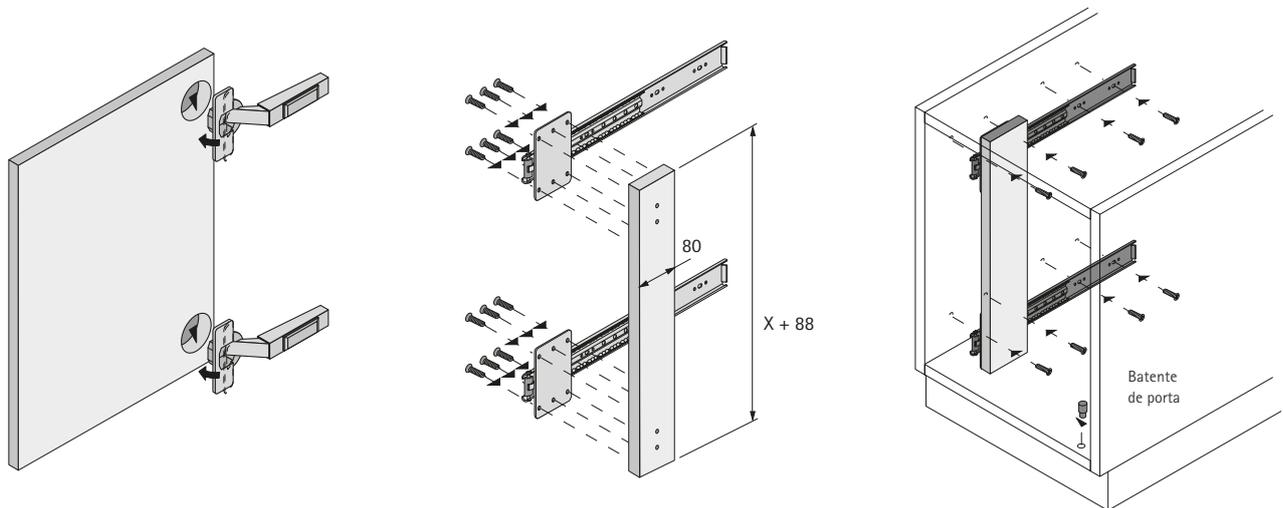

Instalação da porta

