


Dispositivos de Montagem

- ▶ VB 36
- ▶ Sem aba

O painel deve ser encaixado de cima para baixo ou lateralmente.



5°

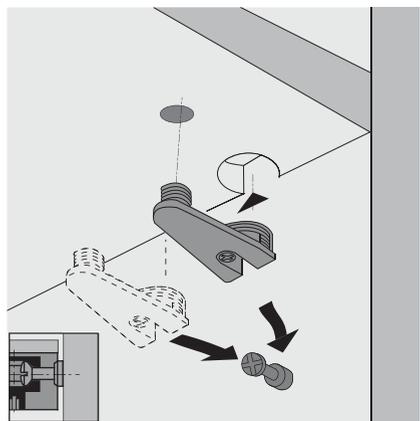


- ▶ Sistema de fixação para união entre painéis, usando o princípio excêntrico
- ▶ A ferragem é pressionada para dentro do furo duplo com uma distância entre furos de 32mm. Furos com \varnothing 20 mm e 10 mm
- ▶ No caso do fundo inferior, também pode ser apertado de cima para baixo. Para isso, é necessário um furo passante no fundo
- ▶ Zamac / plástico

VB 36 / 16 para painéis de 15 mm



Esquema de furação



Descrição	Código	Emb.
niquelado	0 065 525	200 un.
branco	0 065 527	200 un.
marrom	0 065 528	200 un.
preto	0 079 645	200 un.
marfim	0 036 244	200 un.
cinza	0 036 238	200 un.